

Technisches Datenblatt

TDB 07.02DAT PROFI SCHAUMAUFRAGUNGSPISTOLE

Produkt

Professionelle Ganzmetallpistole zum Auftragen von Polyurethan-Schaumstoffen mit Schraubkappenventil - NBS.

Eigenschaften

- Schnelle und einfache Anwendung
- Wiederverwendbar ohne Entfernen des PU-Schaumbehälters

Verwendung

1. Den NBS-Polyurethanschaum gut schütteln (mindestens 30 Mal).
2. Schrauben Sie den NBS-Pistolenschaum auf den Pistolenadapter (nicht fest anziehen).
3. Lösen Sie die Durchflussregulierungskappe und lassen Sie den Schaum in das gesamte Innere der Pistole eindringen.
4. Jetzt ist die NBS-Pistole bereit zum Auftragen des Schaums. Setzen Sie den Auslass des Rohrs niemals direkt auf den Untergrund, sondern halten Sie ihn etwa 1 cm darüber.
5. Die Schaumausdehnung kann durch die einstellbare Durchflusskappe nach Bedarf eingestellt werden.

Lagerung

1. Lassen Sie die Schaumstoffbox nach dem Gebrauch immer auf der NBS-Pistole aufgeschraubt.
2. Ziehen Sie die Durchflussregulierungskappe vollständig an, entleeren Sie die Pistole niemals.
3. Lagern Sie die Pistole, indem Sie sie auf den Boden des Behälters stellen - mit der Pistolenseite nach oben.

Wiederholte Verwendung


1. Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch ordentlich - es ist dabei notwendig, die Pistole zu halten.
2. Entfernen Sie den ausgehärteten Schaum an der Spitze der Einspritzdüse vorsichtig mit einem scharfen Messer.
3. Lösen Sie die Durchflussregulierungskappe und drücken Sie den Hahn, um den Schaum aufzutragen.
4. Stellen Sie die gewünschte Ausdehnung durch Einstellen der Durchflusskappe ein.
5. Die Pistole ist wieder einsatzbereit.

Ersetzen des NBS-Gefäßes

1. Prüfen Sie die vollständige Entleerung durch langes Drücken des Abzugshahns.
2. Schütteln Sie den neuen NBS-Pistolenschaumbehälter ordentlich.
3. Schließen Sie die Durchflussregulierungskappe und schrauben Sie den leeren Behälter ab.
4. Setzen Sie das neue Gehäuse auf, ohne den Reiniger zu verwenden.
5. Lösen Sie die Durchflussregulierungskappe und tragen Sie den Schaum versuchsweise auf, um die Pistole zu füllen.

Reinigung

1. Schrauben Sie den leeren NBS ab (halten Sie die Ventilöffnung vom Gehäuse fern).
2. Schrauben Sie den Schaumpistolenreiniger auf die NBS-Pistole.
3. Den Abzug betätigen und die Pistole mit Reinigungsmittel füllen.
4. Lassen Sie den Reiniger ca. 10 - 12 min (max. 15) in der Pistole.
5. Den Abzug wiederholt betätigen und die Pistole mit Reinigungsmittel füllen.
6. Schrauben Sie den Reiniger ab und entfernen Sie ihn von der NBS-Pistole.

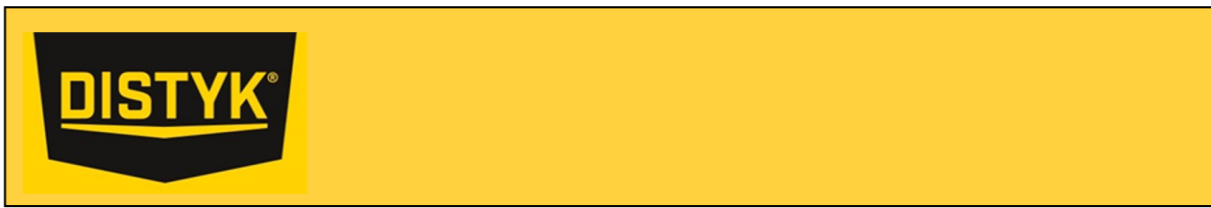

7. Wischen Sie überschüssigen Reiniger mit einem Tuch vom Adapter ab und tragen Sie eine Schutzschicht mit Silikonspray auf den Adapter auf.
8. Schrauben Sie den neuen Pistolenschaumbehälter auf den Adapter.
9. Drücken Sie den Abzug und lassen Sie den Schaum das Innere der Pistole ausfüllen und eventuelle Reinigungsmittelreste entfernen.
10. Die Pistole ist zur Aufbewahrung oder zur weiteren Verwendung bereit.

Update

Aktualisiert am
Hergestellt am 02.01.2024

Das Produkt steht unter Garantie und entspricht den Spezifikationen. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Daten beruhen auf objektiven Tests, unserer Erfahrung und Forschung und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Dennoch kann das Unternehmen weder die verschiedenen Anwendungsbereiche kennen, noch weiß es, wo und unter welchen Bedingungen das Produkte angewandt wird, noch kennt es die angewandten Methoden der Anwendung. Die gegebenen Informationen sind allgemeiner Natur. Es liegt in der Verantwortung jedes Anwenders, sich durch eigene Tests von der Eignung für die Anwendung zu überzeugen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.